

Rollschutzabdeckungen für Oberflurbecken aus Holz

WALU POOL WOODSTAR

Gemäß
Norm NF P 90-308




- Installationsanleitung
- Technische Anleitung
 - Gebrauch
 - Pflege
 - Instandhaltung
- Gewährleistung



Stückliste der Abdeckung WALU POOL WOODSTAR

- 1) Werkseitig bereits montierte und eingerollte Abdeckung
 - 2) Handrad
- Kunststoffbeutel mit folgendem Inhalt:**
- 3) Haken zur Befestigung an der Beckenwand
 - 4) Edelstahl-Schrauben (x 3 / Haken)
 - 5) Befestigungen, auf Lagerseite einstellbar
 - 6) Spannbänder für die Längsseiten
 - 7) Spannratschen
- Installationsanleitung

Gemäß Norm
NF P 90-308
(geprüft durch das frz.
Nationale Prüflabor)

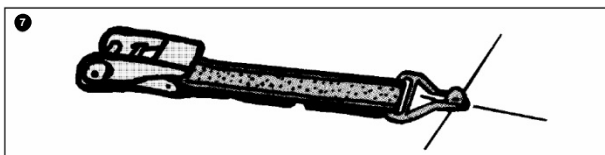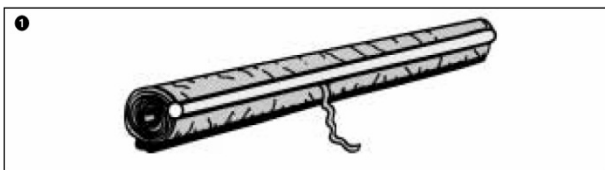

Kontrolle bei Anlieferung

Wir haften nicht für transportbedingte Fehlmengen und Beschädigungen. Unsere Waren werden ab Werk Brumath verkauft. Sie werden auf Gefahr des Empfängers versandt (Art.100 des frz. HGB), auch wenn die Frachtkosten von uns für Sie vorausbezahlt werden.

Bei Anlieferung Ihrer Bestellung

- Öffnen Sie die Verpackung in Anwesenheit des Lieferfahrers und überprüfen Sie den Zustand der Ware und deren Konformität.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

Bei Beschädigungen oder Fehlmengen

- Melden Sie Vorbehalte auf dem Frachtbrief an. Beispiel: Kollo aufgerissen. Der Vermerk „vorbehaltlich des Auspackens“ allein ist nichtig.
- Senden Sie dem Spediteur innerhalb von drei Tagen nach Lieferung ein Einschreiben (mit Rückantwort). In diesem Schreiben muss der festgestellte Schaden genau beschrieben werden.
- Senden Sie eine Kopie des Schreibens zur Information an die Firma WALTER.
- Wurde die Ware „unter Vorbehalt“ entgegengenommen, muss sie mindestens 8 Tage lang in dem angelieferten Zustand aufbewahrt werden.

Sie benötigen:

- **Werkzeuge:**
 - 1 Schraubmaschine (unbedingt kabellos) oder 1 Schraubendreher
 - 1 Metermaß
- **Personen: 2**

Durchschnittsgewicht der Abdeckung WALU POOL WOODSTAR:

- 1,150 kg/m²

■ **Zur leichten Montage Ihrer Abdeckung WALU POOL WOODSTAR müssen Sie lediglich die folgenden Schritte in der nachstehenden Reihenfolge beachten:**

1. Positionieren Sie die Abdeckung am Beckenende auf der Seite, auf der Sie sie aufrollen (lagern) möchten.
2. Eine Person hält das Ende der Abdeckung. Eine zweite Person zieht von der anderen Seite am mittigen Ausrollgurt.
3. Zentrieren Sie das Ganze und berücksichtigen dazu die Überstände auf allen Beckenseiten.
ACHTUNG: Über den gesamten Umfang ist eine Auflagebreite von mindestens 20 cm erforderlich.
4. **WICHTIG:** Zum Befestigen beginnen Sie mit der Aufrollseite (Lagerung). Ziehen Sie die beiden Endgurte auf 10 cm Abstand vom Ende des Aluminiumprofils aus. Verteilen Sie die restlichen Gurte in gleichmäßigen Abständen entlang des Profils.
Blockieren Sie die Gurte, indem Sie die Arretierschrauben in der Profilkehle mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen.
5. Befestigen Sie die Haken (Nr. 3 Seite 2) mit den mitgelieferten Edelstahl-Schrauben (Nr. 4 Seite 2) in der Achse der Befestigungsgurte.
Der Abstand zur Beckenrandspitze muss mindestens 35 cm betragen.

6. Führen Sie den Gurt in die einstellbare Befestigung ein. Lassen Sie dabei genügend Reserve, um die Befestigung noch in den Haken (Nr. 3) einhängen zu können. Ziehen Sie nach Einhängen der einstellbaren Befestigung in den Haken am Gurt, um das Profil auf der Lagerseite unter Spannung zu setzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Befestigung.
7. **WICHTIG:** Stellen Sie sich auf die andere Beckenseite, gegenüber dem Bereich, den Sie bereits befestigt haben. Die Spannratschen müssen jeweils 10 cm von jedem Aufrollrohrende positioniert werden. Verteilen Sie die restlichen Ratschen in gleichmäßigen Abständen. Besitzt die Abdeckung eine Treppenschürze, positionieren Sie die Spannratschen ebenfalls an den entsprechenden Gurtstellen. Führen Sie wieder den Vorgang 5. aus, indem Sie die Haken gegenüber jedem Gurt platzieren und einen Abstand von mindestens 40 cm von der Beckenrandspitze einhalten.
Führen Sie den abgerundeten Teil der Spannratsche (normalerweise zum Durchführen des Gurtes vor dem Annähen bestimmt) mit dem Haken zusammen. Führen Sie den Gurt durch den Schlitz in der Ratschenachse hindurch und betätigen Sie den Griff so, dass der Gurt um die Achse eingerollt und die Abdeckung dadurch richtig gespannt wird. Wenn die Abdeckung gut gespannt ist, positionieren Sie den Griff waagrecht.
8. Nach dem Verspannen der Abdeckung befinden sich die Ösen in ihren endgültigen Positionen.
Wiederholen Sie den Vorgang 5.
Hängen Sie ein Ende des Spannbands in die Öse ein, ziehen Sie das Spannband durch den Haken und befestigen Sie das andere Ende in der anfänglichen Öse.
9. Bei einer Abdeckung mit Ausschnitt für Leiter oder Filterblock, positionieren Sie die Abdeckung zuerst auf der Leiterseite und führen Sie die Leiterpfosten durch die beiden Öffnungen. Alle Gurte am Ende der Abdeckung müssen mit Spannratschen befestigt werden (siehe Punkt 7). Um die Ausschnitte geschlossen zu halten, positionieren Sie einen Spannratsche auf dem Quergurt (oder den beiden Quergurten). Fädeln Sie die beiden gegenüberliegenden Gurte dazu in ein und dieselbe Ratsche ein. Ziehen Sie die Spannratsche - allerdings nicht übermäßig - fest.

WICHTIG: Die Haken sind an einer festen Wand mit einer Dicke von mindestens 20 mm unter strikter Einhaltung der Installationshinweise zu befestigen.

Gebrauch



Warnhinweis: Das Schwimmbecken kann eine schwerwiegende Gefahr für Ihre Kinder darstellen. Schnell kann ein Kind ertrinken. Kinder, die sich in Schwimmbeckennähe aufhalten, erfordern Ihre ständige Umsicht und aktive Beaufsichtigung der Kinder, selbst wenn sie schwimmen können. Beim Ein- und Ausrollen der Abdeckung behalten Sie das Becken unbedingt immer im Auge.

1. EINROLLEN



Das Einrollen der Abdeckung muss von verantwortlichen Erwachsenen gemäß den nachstehenden Anweisungen vorgenommen werden. Auch bei kurzer Abwesenheit muss die Abdeckung immer installiert werden.

- Entfernen Sie alle Spannbänder.
- Lockern Sie die Spannratschen, indem Sie an der Federzunge ziehen und gleichzeitig den Griff um 180° kippen, um den Gurt aus der Ratschenachse freizugeben.
- Entfernen Sie die Spannratschen. **Achten Sie darauf, dass die Ratschen in keinem Fall mit der Abdeckung eingerollt werden, was zu deren Beschädigung führen würde.**
- Ziehen Sie gegebenenfalls die Teleskopstäbe aus.
- Positionieren Sie den Zuggurt an der Längsseite der Abdeckung, in der Mitte.
- Verbinden Sie das Endstück des Handrads mit dem Ende des Aufrollrohrs.
- Rollen Sie die Abdeckung mit dem Handrad bzw. den Handrädern auf.

Warnhinweis: Die Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen ist unentbehrlich, wenn das Becken geöffnet ist.

Notrufnummern gut einprägen und in der Nähe des Schwimmbeckens aushängen:
• Feuerwehr • Notarzt • Giftzentrale

2. AUSROLLEN

Vor dem und beim Ausrollen der Abdeckung ist unbedingt abzusichern, dass sich keine Personen und keine Fremdkörper im Becken befinden.

- Ziehen Sie am Zuggurt und stellen Sie sich dazu auf die der Aufrollseite gegenüberliegende Seite.
- Rollen Sie die Abdeckung behutsam aus.
- Setzen Sie die Spannratschen gemäß Punkt 7 der INSTALLATIONSANLEITUNG ein und verriegeln damit die Abdeckung.
- Kontrollieren Sie mit den auf den Stirnseiten positionierten Ratschen, ob die Abdeckung über die Länge gut gespannt ist.
- Befestigen Sie alle Spannbänder an den Längsseiten.
- **Bewahren Sie das Handrad / die Handräder außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung der Lebensdauer des Systems ist unbedingt zu kontrollieren, dass der Wasserstand im Becken immer in Nutzungshöhe liegt (der herstellereitig festgelegte Wasserstand ist einzuhalten - ca. 2/3 der Skimmerhöhe), damit Ihre Abdeckung WALU POOL WOODSTAR entlastet wird und ein Durchbiegen der Aluminiumprofile wegen Überlastung – im Sommer wie im Winter – verhindert wird.

SICHERHEITSTIPPS:

Warnhinweis: Achtung! Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn die Abdeckung geschlossen, verriegelt und gemäß unseren Anweisungen installiert wurde. Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand und Eigenverantwortung. Sie hat auch nicht zum Ziel, die Aufsichtspflicht von Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen zu ersetzen, die in Bezug auf den Schutz von Kleinkindern ein wesentlicher Faktor ist. Die Abdeckung darf in keinem Fall als Lauffläche betrachtet werden. Steigen Sie also nicht auf die Abdeckung und laufen oder springen Sie nicht darauf herum!

Pflege

Die Abdeckung ist mindestens zweimal jährlich mit einem Spezialreiniger für PVC-Gewebe zu reinigen (vorzugsweise vor und nach der Badesaison). Zur laufenden Reinigung einfach einen Wasserstrahl auf die Abdeckung richten. Vermeiden Sie in jedem Fall aggressive bzw. schäumende Reinigungsmittel und Lösungsmittel sowie Reibschwämme.

Instandhaltung

Die gesamte Abdeckung und alle Befestigungselemente müssen zweimal jährlich inspiziert werden (beispielsweise bei der Reinigung). Eine zusätzliche Kontrolle ist notwendig, wenn die Sicherungsfunktion der Abdeckung tatsächlich in Anspruch genommen wurde oder nachdem sie extremen Bedingungen ausgesetzt war (Sturm, starker Schneefall u.ä.). Beschädigte Bauteile sind nach erfolgter Kontrolle unbedingt auszuwechseln. Da die Abdeckung WALU POOL WOODSTAR komplett demontiert und erneut montiert werden kann, sollten Sie Bauteile, die Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen gleich welcher Art aufweisen, umgehend austauschen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Beckeninstallateur. Alle Ersatzteile müssen Teile der Marke WALTER sein, damit die Anforderungen des ursprünglichen Pflichtenhefts auch weiterhin erfüllt werden, die Gewährleistung aufrechterhalten wird und die Konformität mit der Norm erhalten bleibt.

Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, damit Kleinkinder keinen Zugang zum Becken haben, bis die Abdeckung repariert ist. Gleiches gilt auch bei Feststellung einer Funktionsstörung, die das Schließen und Absichern des Beckens verhindert.

Der Kundendienst wird vorrangig vom Fachhändler übernommen.

Für alle weiteren Informationen, steht Ihnen unser Kundendienst unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: +33 (0)3 90 29 51 00.

Besondere Bestimmungen für den Winterzeitraum

WALU POOL WOODSTAR wird Sie auch im Winter zufriedenstellen, wenn Sie folgende Regeln beachten:

Der Wasserstand des Beckens muss immer - im Sommer wie im Winter - in Nutzungshöhe liegen (der herstellereitig festgelegte Wasserstand ist einzuhalten - ca. 2/3 der Skimmerhöhe). Treffen Sie die herkömmlichen Vorkehrungen, damit das Wasser nicht überläuft, nicht hinter die Folie (Liner) fließt (Einsatz eines Überlaufs) und damit die Vergussteile und Leitungen nicht einfrieren. Hierfür wird empfohlen, geeignete Spreizstopfen (Gizzmo) und Stöpsel sowie eine Reihe Winterschwimmer zu verwenden, um eine Beschädigung des Beckens zu vermeiden.

Über 10 cm Schneedecke ist die Abdeckung schneefrei zu machen oder mit dem speziell zu diesem Zweck ausgelegten Schnee-Kit abzustützen, um irreparablen Verformungen vorzubeugen.

Bei Nichteinhaltung des „oberen“ Wasserstands erlischt der Gewährleistungsanspruch für die Abdeckung WALU POOL WOODSTAR.

Die an den Längsseiten zwischen den Rohren befindlichen Spannbänder müssen unbedingt mit Haken an den Wänden befestigt werden, damit ein Verschieben oder Hochreißen der Abdeckung bei Wind verhindert wird. Entfernen Sie bei starken Niederschlägen eventuelle Verschmutzungen aus den Regenablauföffnungen, damit sie nicht verstopfen und keine Wassertaschen gebildet werden.

**Auf die Abdeckung WALU POOL WOODSTAR wird auf folgende Teile eine dreijährige Gewährleistung bei normalem Gebrauch übernommen:
PVC-Gewebe, Aluminium-Profile, Haken, stellbare Befestigungslasche,
Schrauben, Gurte und Spannratschen.**

**Für sonstige mechanische Teile und Zubehör (Handrad, Spannbänder,
Beckenrandschutz aus Kunststoff, Endabschlüsse) beträgt der
Gewährleistungszeitraum 6 Monate.**

■ IN FOLGENDEN FÄLLEN BESTEHT KEINE GEWÄHRLEISTUNG:

- mangelhaft ausgeführte Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und daraus entstehende Schäden.
- falsche Bedienung oder nicht zweckgemäßer Gebrauch und daraus entstehende Schäden
- normaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeckung
- Abnutzung und Schäden durch übermäßige Reibung
- reibungsbedingte Abnutzung auf rauen, scheuernden oder gewölbten Unterbauten
- Schneelast (max. Schneedecke 10 cm – siehe Technische Anleitung)
- kräftiger und sehr starker Wind
- transportbedingte Beschädigungen
- Reinigung mit einem anderen als dem empfohlenen Mittel (siehe Pflege)
- Nutzung von Ersatzteilen anderer Herkunft
- niedriger Wasserstand

■ GEBRAUCHS- UND GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN:

- Da die Abdeckung WALU POOL WOODSTAR nach Maß angefertigt wird, können uns vom Kunden übermittelte Fehler bei den Maßen oder Farben nicht angelastet werden.
- Die Abdeckung WALU POOL WOODSTAR ist gemäß der mitgelieferten Installationsanleitung zu installieren und in Gebrauch zu nehmen.
- Reklamationen haben per Einschreiben mit Rückantwort zu erfolgen, wobei die beanstandeten Ausrüstungen unseren Sachverständigen bzw. denen unserer Versicherungsgesellschaften zwecks Begutachtung zur Verfügung gestellt werden muss.
- Bei Rücksendung einer Abdeckung sind folgende Unterlagen mitzusenden:
 - das vom Fachhändler vollständig ausgefüllte Kundendienstformular

Der Kundendienst wird vorrangig vom Fachhändler übernommen.

Der Austausch von Einzelteilen erfolgt lediglich nach Erhalt des schadhaften Einzelteils.

Abdeckungen, die nicht unter Beachtung der Installationsanleitung befestigt wurden, unterliegen nicht der Gewährleistung.

■ DIESE GEWÄHRLEISTUNG DECKT

nur den Austausch von anerkannt schadhaften Einzelteilen oder Baugruppen ab und schließt jegliche Haftungs- und Entschädigungsansprüche sowie die Erstattung von Transportkosten aus.

Änderungen an der Abdeckung sowie die Verwendung von Ersatzteilen, die keine Ersatzteile der Marke WALTER sind, ziehen den Verlust des Gewährleistungsanspruchs und der Konformität der Abdeckung nach sich. Gewährleistung wird nur für eine fachgerecht ausgeführte Installation entsprechend den gültigen Normen und den Anweisungen unserer technischen Anleitungen erteilt.

Der Gewährleistungszeitraum beginnt erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung für das betreffende Produkt.

Beanstandete Abdeckungen sind nach Zustimmung unsererseits zwecks Begutachtung portopflichtig einzusenden.