



SANDFILTER CANTABRIC

100% klares Wasser

- ▶ 5 Größen - 400, 500, 600
750 oder 900 mm Durch-
messer - passend für
jedes Poolvolumen
- ▶ aus thermoplastischem
Kunststoff
- ▶ mit transparentem Deckel
und Schraubverschluss



Alle Filter entsprechen der EN-Norm.

SANDFILTER CANTABRIC

- ▶ für Beckengrößen bis 150 m²
- ▶ aus extra verstärktem Polypropylen
- ▶ Filterstern mit Rohwasserarm zur gleichmäßigen Verteilung
- ▶ große Serviceöffnung mit transparentem Deckel zur Sichtkontrolle des Verschmutzungsgrades




- ▶ Manometer zur Druckkontrolle

Beste Filterergebnisse mit:

- ▶ Quarzsand oder BIO-residentem Glasfiltermaterial AFM
- ▶ drehzahl geregelter Filterpumpe
- ▶ automatischer Rückspülung

PP Sandfilter CANTABRIC	D400	D500	D600	D750	D900
Filterleistung bei v = 20m/h m ³ /h	2,50	3,90	5,60	8,80	12,70
Filterleistung bei v = 30m/h m ³ /h	3,80	5,90	8,50	13,20	19,10
Filterleistung bei v = 40m/h m ³ /h	5,00	7,90	11,30	17,70	25,40
Filterleistung bei v = 50m/h m ³ /h	6,30	9,80	14,10	22,00	31,80
Filter-Ø A mm	400	500	600	750	900
Höhe B mm	715	800	875	1045	1215
Roh-/Reinwasserflansch C mm	125	125	125	230	270
Reinwasserflansch Boden D mm	255	290	320	345	405
Sandbetthöhe F mm	370	460	510	600	640
Ø Fuß E mm	315	410	450	600	713
Anschlüsse mm	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
max Betriebsdruck bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Stützkörnung: Sand 1-2 mm /AFM 1-2 mm ca. kg	20/21	25/21	25/21	50/42	100/84
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFM 0,4-1 mm ca. kg	40/42	75/63	125/105	250/210	450/378

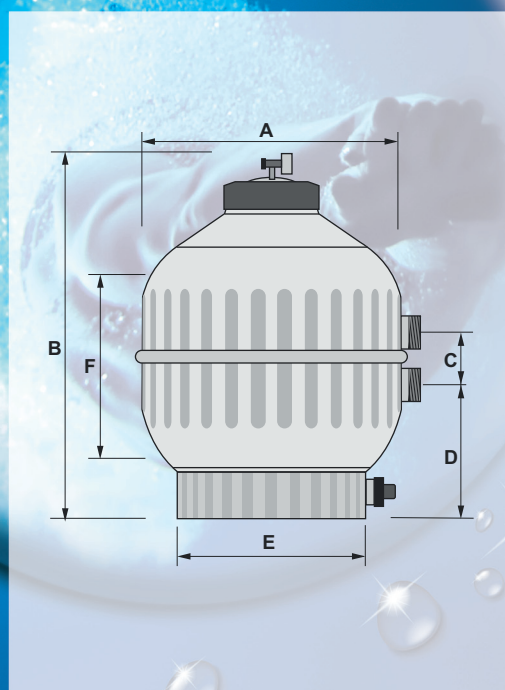

Ihr Schwimmbadfachhändler:

