SOLID COLOR - dauer*hafter* farbiger Holzschutz

SOLID COLOR ist ein sehr gut deckender Holzanstrich auf Acryl-Basis, der zur optimalen Haftung auf Holz und anderen porigen Untergründen im Außenbereich mit einem tief eindringenden, trocknenden Farböl modifiziert worden ist. Einsatzbereiche sind z. B. Holzterrassen, Holzhäuser, Zäune, Gartenmöbel, Fassadenverkleidungen, mineralische Putze.

- Außergewöhnlich gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr hohe Deckkraft -> meist **ein Anstrich** ausreichend
- ** 15 Jahre Garantie gegen Abblättern* (siehe Garantiebedingungen)

WEISS	ANTIKGRAU	CREME	FRIESENBLAU	ZEDER	ZIEGELROT	INSELGRÜN

SOLID COLOR wird auf offenporige, trockene und saubere Untergründe aufgetragen. Es sind sowohl Anstriche auf neuem als auch auf altem Holz möglich, auch wenn dieses bereits lackiert oder lasiert war.
SOLID COLOR wird unverdünnt in einem gleichmäßigen Anstrich mit Pinsel mit synthetischen Borsten, Rolle, Streichpad oder Airless-Spritzpistole bei 125 bis 140 bar (mit Pinsel anschließend verschlichten) aufgetragen. Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, sollten verschiedene Gebinde sorgfältig aufgerührt und miteinander vermischt werden. SOLID COLOR wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden erforderlich.
Auf Terrassen werden zwei Anstriche aufgebracht mit einem Verbrauch von 125 ml/m^2 pro Anstrich. Auf neuen Wandverkleidungen beträgt die Ergiebigkeit ca. 8 bis 9 m^2/Liter pro Anstrich, auf bereits bewitterten Wandverkleidungen ca. 6 bis 8 m^2/Liter pro Anstrich. Die Ergiebigkeit variiert in Abhängigkeit von Applikationsmethode, Untergrundbeschaffenheit und –porösität.

GARANTIEBEDINGUNGEN:
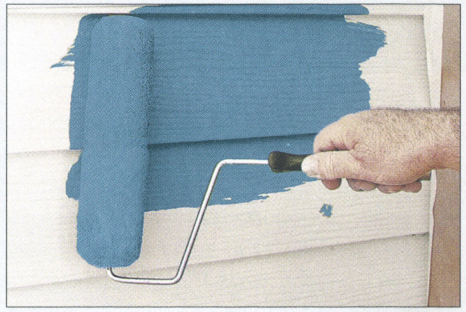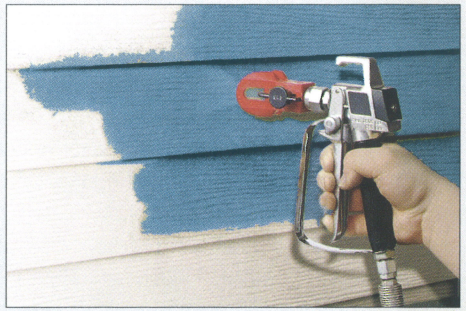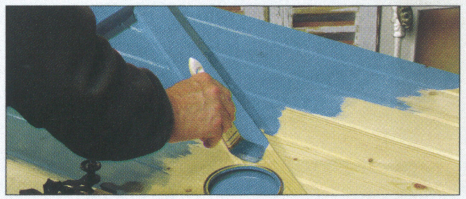
OWATROL INTERNATIONAL übernimmt für SOLID COLOR eine 5-jährige Garantie gegen Abblättern auf Holz-Terrassen sowie eine 15-jährige Garantie gegen Rissbildung, Abblättern und Blasenbildung auf vertikalen Holzverkleidungen. Die Garantie gilt ab dem Tag des Kaufes und gilt nur bei vorschriftsmäßiger Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Sollte SOLID COLOR nicht die in dieser Garantie beschriebenen Eigenschaften aufweisen, ersetzt OWATROL INTERNATIONAL bei eigener Entscheidung die verwendete Menge SOLID COLOR oder den dazugehörigen Kaufpreis.